


Skeraamilise Soojavee boilerid Küttekehaga

STEATITE
technology

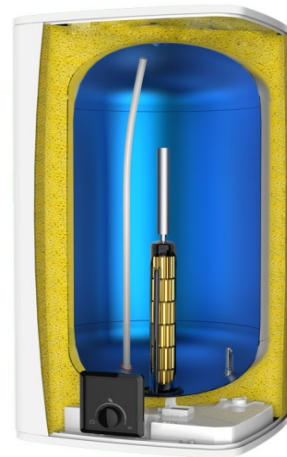

- Komplektis kaitsekapp külmaveesisendile ja isoleervahemuhv soojaveeväljundile
- Siseanum emailleeritud, soojusisolatsiooniks kõrgtihendatud polüuretaanvaht
- Kapillaartermostaat
- Korrosioonikaitseks magneesiumanood

KVADRAATSED MINIBOILERID STEATITE CUBE MINI

Tüüp	Maht	Võimsus (W)	Pinge (V)	Kõrgus (mm)	Laius (mm)	Sügavus (mm)	Kaal (kg)	Soojene- mine*	Energiakulu (kWh/24h)**	Energia- klass	Kood
VM30 S3	30 L	1500	230	624	342	387	14,5	1h16	0,63	B	2500
VM50 S3	50 L	1500	230	909	342	387	19,5	2h07	0,86	C	2501

- Garantii **5 aastat** siseanumale ja **2 aastat** elektriosale
- Paigaldatav seinale vertikaalselt
- Termostaadi regulaatornupp esipaneelil



KVADRAATSED BOILERID STEATITE CUBE

Tüüp	Maht	Võimsus (W)	Pinge (V)	Kõrgus (mm)	Laius (mm)	Sügavus (mm)	Kaal (kg)	Soojene- mine*	Energiakulu (kWh/24h)**	Energia- klass	Kood
VM75 S4	75 L	1500	230	712	490	532	26,0	3h12	0,91	C	2502
VM100 S4	100 L	1500	230	883	490	532	31,0	4h14	1,08	C	2503
VM150 S4	150 L	1500	230	1203	490	532	41,5	6h24	1,56	C	2504

- Garantii **5 aastat** siseanumale ja **2 aastat** elektriosale
- Paigaldatav seinale vertikaalselt
- Termostaadi regulaatornupp esipaneelil



MULTIPOSITIONEERITAVAD BOILERID SLIM

Tüüp	Maht	Võimsus (W)	Pinge (V)	Kõrgus (mm)	Ø (mm)	Sügavus (mm)	Kaal (kg)	Soojene- mine*	Energiakulu (kWh/24h)**	Energia- klass	Kood
SLIM 30	30 L	1500	230	597	380	399	14,5	1h12	0,69	C	2106
SLIM 50	50 L	2100	230	850	380	399	20	1h27	0,90	C	2107
SLIM 80	80 L	2100	230	1184	380	399	26	2h26	1,27	C	2108

- Garantii **5 aastat** siseanumale ja **2 aastat** elektriosale
- Paigaldatav seinale nii vertikaalselt kui horisontaalselt
- Termostaadi regulaatornupp esipaneelil
- Voolujuhe 1,5m



BOILERID STEATITE

Tüüp	Maht	Võimsus (W)	Pinge (V)	Kõrgus (mm)	Ø (mm)	Sügavus (mm)	Kaal (kg)	Soojene- mine*	Energiakulu (kWh/24h)**	Energia- klass	Kood
VM50 ST	50 L	1500	230	629	433	451	15	1h50	0,95	C	2505
VM80 ST	80 L	1500	230	876	433	451	21	3h19	1,35	C	2506
VM100 ST	100 L	1500	230	1038	433	451	24	4h24	1,70	C	2507

- Garantii **5 aastat** siseanumale ja **2 aastat** elektriosale
- Paigaldatav seinale vertikaalselt
- Termostaadi regulaatornupp esipaneelil
- Voolujuhe 1,5m koos pistikuga



* Soojenemise aeg, ca.: temperatuuri tõusul 10°C kuni 60°

** Energiakulu hoiderežiimil, ca.: temperatuuril 65°C ümbritseva temperatuuri 20°C korral