

Accessio

Nädalaprogrammiga õliradiaator

ErPReady



Toode pakub

KOMFORTI

- Ühtlane soojus kogu radiaatori pinna ulatuses koos ruumiõhu konvektsiooniga
- Programmsoon võimaldab ühes ruumis asuvad radiaatorid ühendada, tagamaks ühtlasema kütte
- Displei näitab reaalset ruumitemperatuuri kraadides

SÄÄSTLIKKUST


- Elektrooniline termostaat tagab etteantava temperatuuri hoidmise +/-0,1°C täpsusega
- Energiasäästufunktsioon "Õhutamise avastamine" lülitab akna avamisel radiaatori külmumiskaitsele, akna sulgemisel läheb seade taas eelnenud režiimile
- Energiasääst tänu nädalaprogrammile

TARBIJASÕBRALIKKUST

- 2 töörežiimi: MANUAL / PROG
- Ülevaatliku digitaalse displeiga ergonomiline juhtpaneel
- ASP (Anti-Staining Process): tänu õhu optimaalsele läbijuhtimisele ei kogune tolmu seadme taha seinalle ega seadme sisemusse
- Programmsoon välisele programmile või juhtimisele nutitelefoni*

SILMARÕÖMU DISAINIST

- Kompaktne klassikaline ribistik, värvus: valge (RAL 9016)



Saadaval mudelid**

ÕLIRADIAATORID
300-500-750-1000-
1250-1500-2000 W

Võimsus

KUNI
+25%
ENERGIA-
SÄÄSTU

Energiasääst



Digitaalne juhtpaneel

KÜTTEKEHA
VEDELIKUS

Küttekeha tüüp

* Võrreldes mehaanilise termostaadiga radiaatoriga

** Mudelid: A: horisontaalne / B: vertikaalne / C: liist

*** Nutitelefoni juhtimiseks tuleb juurde osta Cozytouch Interface ja Cozytouch Bridge





- 1 Küttevedelik
- 2 LCD displei



- 1 LCD displei: Näitab temperatuuri ja aktiveeritud režiimi
- 2 Navigeerimisnupud
- 3 Juurdepääs menüüle / valikute kinnitamine

PAIGALDUSMÕÖDUD (mm)

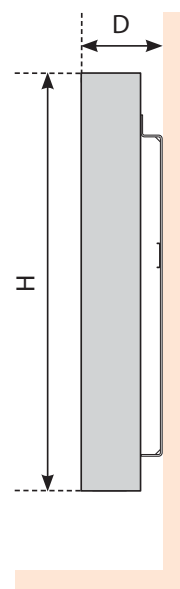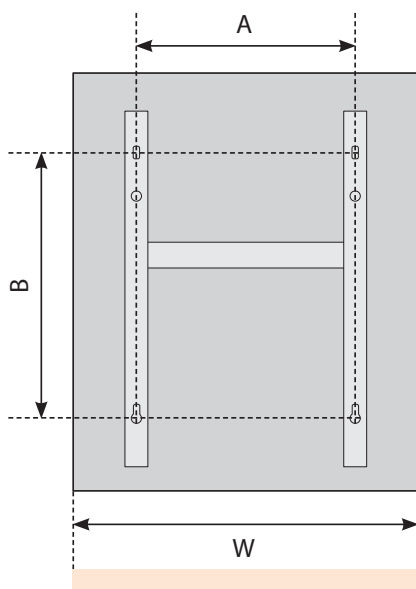

ACCESSIO

TEHNILISED ANDMED

VÕIMSUS (W)	MÕÖTMED (mm)					KAAL (kg)
	Laius (W)	Kõrgus (H)	Sügavus (D)	A	B	
300	410	575	127	161.1	354	8.25
500	410	575	127	161.1	354	8.25
750	490	575	127	241.7	354	9.9
1000	490	575	127	241.7	354	9.9
1250	651	575	127	400	354	13.2
1500	732	575	127	400	354	14.8
2000	973	575	127	724.9	354	19.7