

# F18

## PROGRAMMSOONEGA ERINEVA KÕRGUSEGA ELEKTRIKÜTTEKONVEKTORID



### + TOODE PAKUB

#### KOMFORTI

- Kaetud pritsmekindel alumiiniumdifuusoriga küttekeha välistab tolmu põletamise
- Programmsoon võimaldab ühes ruumis asuvad konvektorid omavahel ühendada, tagamaks ruumi ühtlasema soojendamise

#### TARBIJASÕBRALIKKUST

- 5-positsiooniline lüliti: STOP - KÜLMUMISKAITSE - PROGRAMM - ÖKO - KOMFORT
- Programmsoon väliseks programmeeringuks või juhtimiseks nutitelefoni\*\*

#### SÄÄSTLIKKUST

- Elektrooniline termostaat tagab valitud temperatuuri hoidmise +/-0,1°C täpsusega
- Lisa-energiasääst võimalik välise programmkeskuse abil


#### SILMARÕÖMU DISAINIST

- Eri kõrguste ja laiustega konvektorid sobivad ka vähese paigaldusruumiga kohtadesse ja sobituvad pea igasse interjööri
- Öhusuunajatega esivõre
- Värvus: valge (RAL 9016)


## ELEKTRIKÜTTEKONVEKTORID 500-750-1000-1250-1500-2000 W



Saadaval mudelid\*



Juhtpaneel



Tehnoloogia



Küttekeha tüüp

\* Mudelid: A: horisontaalne / B: vertikaalne / C: madal / D: liist


\*\* Nutitelefoni juhtimiseks tuleb juurde osta liidesed Cozytouch Interface ja Cozytouch Bridge

# F18



- 1 Temperatuuri regulaatornupp
- 2 Režiimilüliti
- 3 Õhu väljundvõre
- 4 Ülekuumenemiskaitse
- 5 Kompaktne alumiiniumdifuusoriga küttekeha
- 6 Ruumitemperatuuri andur
- 7 Esipaneel

## PAIGALDUSMÕÕDUD (mm)

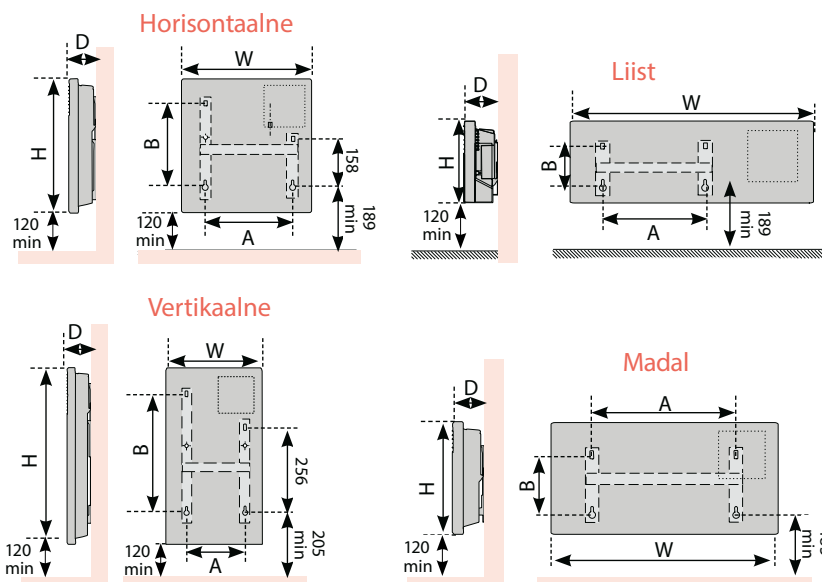

- 1 Komfort- ehk mugavustemperatuuri regulaatornupp
- 2 Režiimilüliti
- 3 Küttekeha töösoleku kontrolllamp

## TEHNILISED ANDMED

| VÕIMSUS (W)              | MÕÖTMED (mm) |            |             |     |     | KAAL(KG) |
|--------------------------|--------------|------------|-------------|-----|-----|----------|
|                          | LAIUS (W)    | KÕRGUS (H) | SÜGAVUS (D) | A   | B   |          |
| <b>F18 horisontaalne</b> |              |            |             |     |     |          |
| 500                      | 369          | 450        | 102         | 121 | 256 | 3.9      |
| 750                      | 369          | 450        | 102         | 121 | 256 | 3.9      |
| 1 000                    | 445          | 450        | 102         | 195 | 256 | 4.4      |
| 1 250                    | 518          | 450        | 102         | 269 | 256 | 5.2      |
| 1 500                    | 592          | 450        | 102         | 343 | 256 | 5.8      |
| 2 000                    | 740          | 450        | 102         | 491 | 256 | 7        |
| <b>F18 vertikaalne</b>   |              |            |             |     |     |          |
| 500                      | 222          | 670        | 102         | 104 | 384 | 4        |
| 1 000                    | 370          | 670        | 102         | 176 | 384 | 6.5      |
| 1 500                    | 518          | 670        | 102         | 176 | 384 | 7        |
| 2 000                    | 665          | 670        | 102         | 320 | 384 | 8        |
| <b>F18 madal</b>         |              |            |             |     |     |          |
| 750                      | 592          | 340        | 102         | 196 | 158 | 5        |
| 1 000                    | 665          | 340        | 102         | 268 | 158 | 5        |
| 1 500                    | 888          | 340        | 102         | 464 | 158 | 7        |
| 2 000                    | 1 035        | 340        | 102         | 464 | 158 | 8        |
| <b>F18 liist</b>         |              |            |             |     |     |          |
| 500                      | 666          | 250        | 102         | 460 | 100 | 4        |
| 1 000                    | 1 110        | 250        | 102         | 460 | 100 | 6        |
| 1 250                    | 1 184        | 250        | 102         | 460 | 100 | 7        |