

Solius

Nädalaprogammiga kiirgur-radiaator

ErPReady



Toode pakub

KOMFORTI

- Kiirgur-radiaatori kütte koosneb mõnusast soojuskiirgusest millele lisandub ruumiõhu konvektsioon
- Soojuskiirgus kütab vahetult pindu ja inimesi. Tulemus: soojatunne kui ruumi õhk pole veel nii soe. Sobivus: päevased eluruumid, kõrgete lagedega ruumid
- Nädalaprogamm võimaldab radiaatoril ette valmistada soojad ruumid teie saabumiseks tööpäeva õhtul, samuti nädalavahetusteks
- Asendimuutuskaitse katkestab küttekeha vooluahela kui seade pole tööasendis
- Digitaalne displei näitab reaalselt ruumitemperatuuri kraadides

SÄÄSTLIKKUST

- Energiasääst tänu ööpäevaringsele nädalaprogammile
- Elektrooniline termostaat tagab valitud temperatuuri
- hoidmise +/-0,1°C täpsusega

TARBIJASÕBRALIKKUST




- 2 töörežiimi: MANUAL / PROG
- Ülevaatliku digitaalse displeiga ergonomiline juhtpaneel
- ASP (Anti-staining process): tänu õhu optimaalsele läbijuhtimisele seadme ei kogune tolm seadme taha seinale ega seadme sisse
- Lihtne paigaldada tänu kaasasolevale H-raamile
- Komplektis voolujuhe koos pistikuga

SILMARÕÖMU DISAINIST


- Kumer perforeeritud esipaneel annab seadmele dunaamilise kuju, sobitades kaasaegsesse interjööri
- Värvus: valge (RAL 9016)
- Läbi perforeeringu paistev tagasein: antratsiit-hall (RAL 7021)

* Võrreldes mehaanilise termostaadiga konvektoriga


** Mudelid: A: horisontaalne / B: vertikaalne / C: liist

 <p>A B C</p> <p>Saadaval mudelid**</p>	<p>KIIRGUR-RADIAATORID</p> <p>750-1000-1500-2000 W</p> <p>Võimsus</p>	<p>KUNI +25% ENERGIASÄÄSTU</p> <p>Energiasääst</p>
 <p>Digitaalne juhtpaneel</p>	 <p>Tehnoloogia</p>	<p>ALUMIINIUM KÜTTEKEHA</p> <p>Küttekeha tüüp</p>



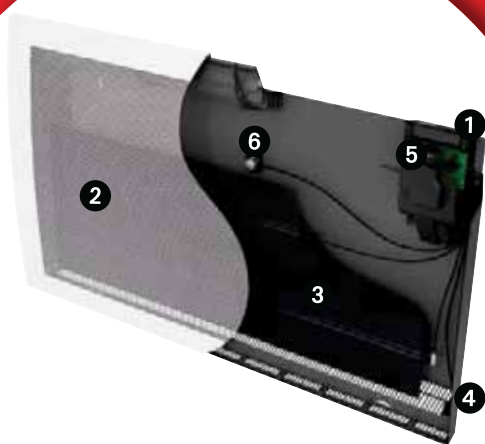

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 LCD displei | 4 Ruumitemperatuuri andur |
| 2 Perforeeritud esipaneel | 5 Asendimuutuskaitse |
| 3 Suurepinnaline pressitud alumiiniumküttekeha | 6 Ülekuumenemiskaitse |

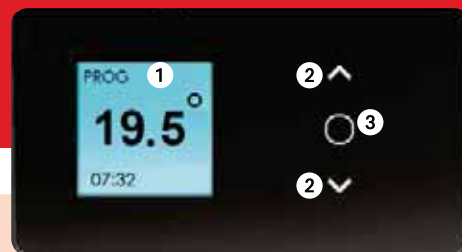



- 1 LCD displei: Näitab ruumitemperatuuri ja aktiveeritud režiimi
- 2 Navigeerimisnupud
- 3 Juurdepääs menüüle / valikute kinnitamine



TÖÖREŽIIMID

- MANUAL-režiim hoiab ruumis etteantud temperatuuri. Temperatuur on etteantav kuni 30°C-ni
- PROG-režiim: Igaks nädalapäevaks saab programmeerida kuni 3 komforttemperatuuri perioodi. Muul ajal hoiab radiaator energiasäästlikku ökotemperatuuri

PAIGALDUSMÕÖDUD (mm)

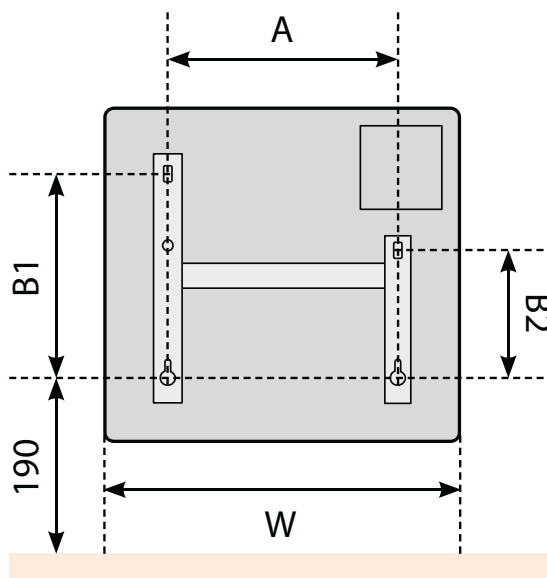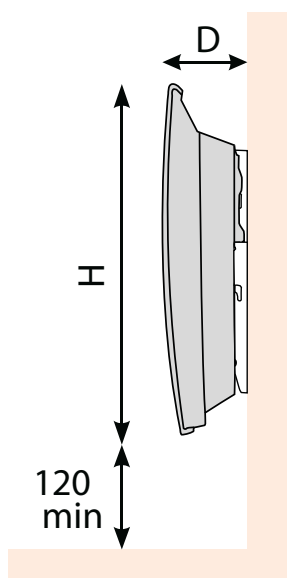

SOLIUS

TEHNILISED ANDMED

VÕIMSUS (W)	MÕÖTMED (mm)						KAAL (kg)
	Laius (W)	Kõrgus (H)	Sügavus (D)	A	B1	B2	
750	527	477	130	269	256	158	5.2
1000	601	477	130	343	256	158	5.8
1500	823	477	130	565	256	158	7.8
2000	1045	477	130	787	256	158	9.7