



# soojaveeboilerid sukelküttekehaga



- PC ja EGO: garantii **3 aastat** siseanumale ja **2 aastat** elektriosale
- VMO+ / HMO+: garantii **5 aastat** siseanumale ja **2 aastat** elektriosale
- Kaitseklapp külma vee sisendile
- Isoleervahemuhv sooja vee väljundile
- Kapillaartermostaat
- Sukelküttekeha
- Korrosioonikaitseks magneesiumanood
- Täiendavaks korrosioonikaitseks oomiline takisti termose ja sukkelküttekeha vahel
- Termostaadi regulaatornupp välja toodud (v.a. EGO)
- Voolukaabel 1,5m koos pistikuga (v.a. EGO)

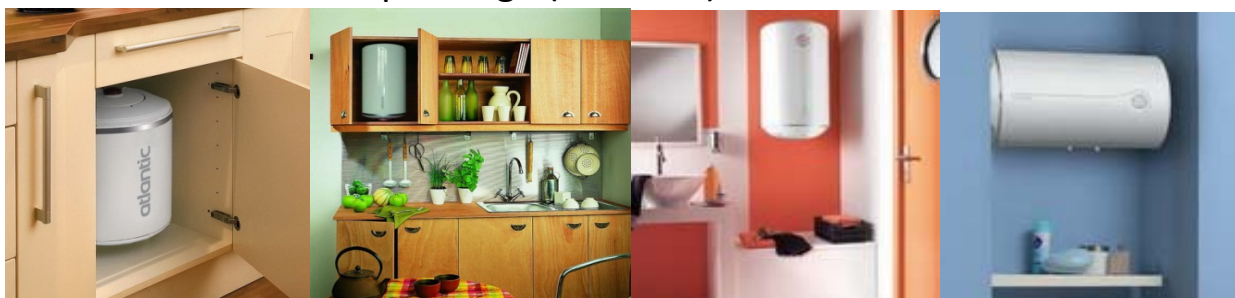

PC10unt		PC10		VMO+		HMO+					
Tüüp	Maht (l)	Võimsus (W)	Pinge (V)	Pikkus (mm)	Ø (mm)	Sügavus (mm)	Kaal (kg)	Soojene- mine	Energiakulu (kWh/24h)**	Energia- klass	Kood
<b>Miniboilerid (toitekaabliga)</b>											
PC10	10	1600	230	456	255	262	8	24	0,48	A	2001
PC10 alumine	10	2000	230	456	255	262	8	19	0,63	B	2002
PC15	15	1600	230	399	338	345	9,1	35	0,58	B	2004
PC15 alumine	15	2000	230	399	338	345	9,1	28	0,66	B	2005
PC30	30	2000	230	623	338	345	12,5	57	0,76	C	2006
<b>Vertikaalsed seinaboilerid (VMO toitekaabliga ja pistikuga)</b>											
EGO 30	30	1200	230	447	433	451	11,5	1h12	0,80	C	2009
VMO+ 50	50	1500	230	610	433	451	15	1h18	0,95	C	2010
VMO+ 80	80	1500	230	857	433	451	21	2h20	1,40	C	2011
VMO+ 100	100	1500	230	1019	433	451	24	2h48	1,85	C	2012
VMO+ 120	120	1500	230	1182	433	451	29	3h33	2,15	C	2020
<b>Horisontaalsed seinaboilerid (HMO toitekaabliga ja pistikuga)</b>											
HMO+ 50	50	1500	230	605	433	451	15	1h38	1,15	C	2013
HMO+ 80	80	1500	230	852	433	451	21	2h38	1,55	C	2014
HMO+ 100	100	1500	230	1014	433	451	24	3h36	1,95	C	2015

\* Soojenemise aeg, ca.: temperatuuri tõusul 10°C kuni 60°C

\*\* Energiakulu hoiderežiimil, ca.: temperatuuril 65°C ümbritseva temperatuuri 20°C korral