


nutitiboiilerid hooldusvabad

VIZENGO

ACi
hybride

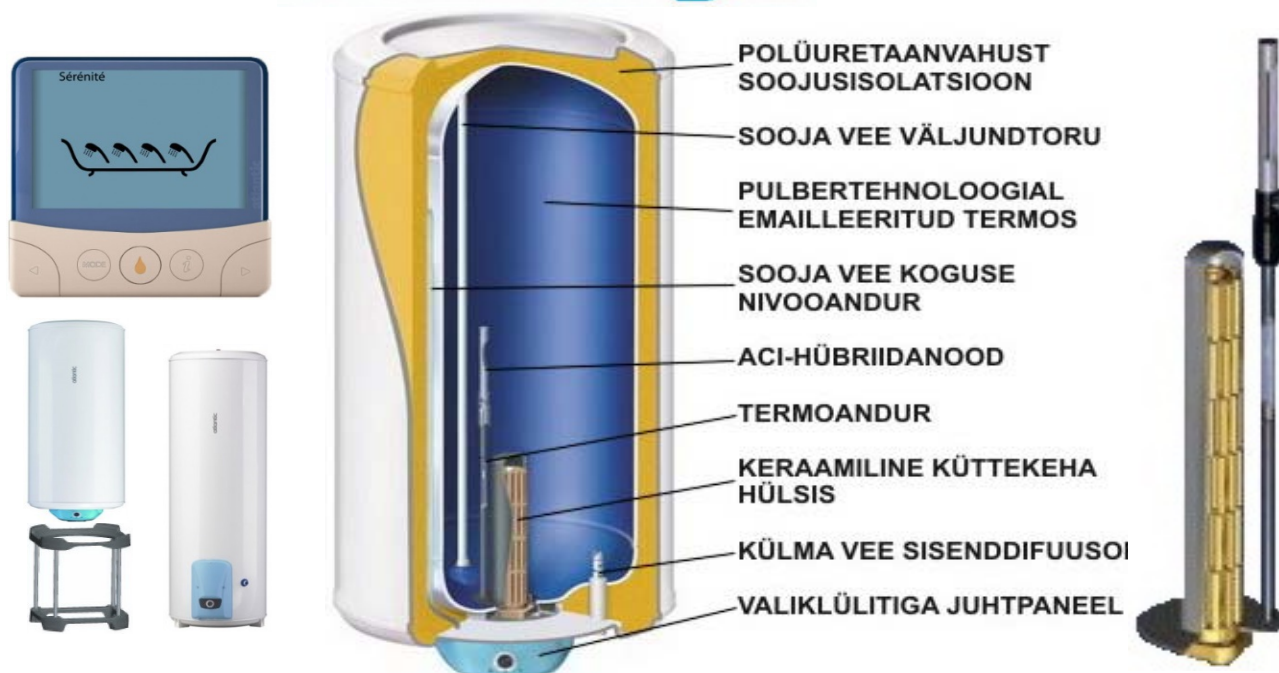

- Garantii **5 aastat** siseanumale ja **2 aastat** elektriosale

- Kaitseklapp külma vee sisendile

- Isoleervahemuhv sooja vee väljundile

- Elektrooniline termostaat + kuivkäivituskaitse

- Keraamiline küttekeha

- Korrosioonikaitseks ACI-hübriidanood:

kiireltkuluv magneesium esmase "augulappijana" + "kulumatu"
130mm-titaananood

- Kasutajasõbralik distantljuhtimine

- Kasutada oleva sooja vee koguse näit distantspuldil

- **Energiasäästurežiimid:**

AUTO-režiim - boiler kujundab vee soojendamise teie harjumuste põhjal

PROGRAMM-režiim - saate ise programmeerida veekoguse soojendamise

EEMALOLEKU režiim - vesi soojendatakse teie saabumiseks

- Legionelloosikaitse

Tüüp	Maht	Võimsus (W)	Kõrgus (mm)	Ø (mm)	Sügavus (mm)	Kaal (kg)	Soojene- mine*	Energiakulu (kWh/24h)**	Energia- klass	Kood 230V	Kood 400V
Vertikaalsed seinaboilerid											
VIZENGO VM 150	150 L	1800	1230	530	550	39	5h 01min.	1,50	C	2704	2744
VIZENGO VM 200	200 L	2200	1545	530	550	49	5h 32min.	1,79	C	2705	2745
Jalgadel boilerid											
VIZENGO VS 200	200 L	2200	1480	530	590	49	5h 21min.	1,92	C	2735	2775
VIZENGO VS 300	300 L	3000	1755	570	630	73	6h 06min.	2,41	C	2737	2777

* Soojenemise aeg, ca.: temperatuuri tõusul 10°C kuni 60°

** Energiakulu hoiderežiimil, ca.: temperatuuril 65°C ümbritseva temperatuuri 20°C korral